

Ihre Pool Abdeckung nach Maß.

Produktkatalog



WINPOOL
MIBOOL



Unsere Überdachungen entsprechen den EU-
anerkannten Sicherheits- und Qualitätsnormen.
Die Qualitätskontrolle und Produktion der
Überdachungen erfolgt gemäß ISO 9001:2008
durch den TÜVRheinland.



Zuverlässigkeit, Kompetenz und fachliches Know-How seit mehr als 20 Jahren!

Wir beraten und betreuen unsere Kunden österreichweit
unverbindlich und versuchen gemeinsam die optimalste Lösung für
Sie zu finden. Unsere Motivation ist es, zufriedene Kunden zu schaffen,
um ein positives Feedback bzw. eine eventuelle Weiterempfehlung
zu erhalten. Wir überzeugen Sie mit hochwertigen Produkten von
international zertifizierten Herstellern und bieten diese für Sie zu
einem unschlagbaren Preis an.

Modell »Icon«

ab € 10.790,-

JETZT NEU: auch mit einer seitlichen Schiebetüre möglich! Dieses Modell wird nach Kundenwunsch genau nach Maß gefertigt

Das Modell "ICON", mit rechteckförmigem Querschnitt, besticht durch klare Linien und einem stylischen Erscheinungsbild.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Naturel oxidiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silicongummi
- UV-beständige Verglasung ausschließlich in Polycarbonat 3-4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit)
- Frontwand abnehmbar und mit einer 16 cm hohen Lüftungsklappe versehen
- Als Rückwand dient eine Silicongummilippe unter dem Profil

Mögliche Breite

von 3,50 – 6,50 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 0,46 – 0,83 m



Modell »Optic«

ab € 10.490,-

Dieses Modell wird nach Kundenwunsch genau nach Maß gefertigt

Unsere Schwimmbadüberdachung Modell "OPTIC" wird als halb-korbbogenförmige Überdachung gefertigt. Diese superflache, ästhetische Form ist vor allem für Kunden mit kleinen Gartenflächen empfehlenswert, aber auch für Kunden, welche eine möglichst „unsichtbare“ Überdachung bevorzugen.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Natureloxiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silicongummi
- UV-beständige Verglasung ausschließlich in Polycarbonat 3-4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit)
- Wahlweise 1 Klappe/Lüftungsklappe in Front- oder Rückwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 6,50 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 0,45 – 0,86 m



Modell »Special«

ab € 11.490,-

Mit beidseitiger, einseitiger oder ohne Schienenführung möglich!

Unsere Schwimmbadüberdachung Modell „SPECIAL“ mit rechteckförmigem Querschnitt und gebogenen Längsseiten, wird als schienenlose Ausführung bzw. mit einseitiger Schiene produziert.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Verstärktes Aluminiumprofilssystem (Bogenprofil 60x65 mm)
- Spezielle Sturmsicherungen
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Naturel oxidiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A
- Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial zwischen dem einzelnen Segment aus 100 % UV-beständigen schwarzen EPDM-Gummidichtungen
- UV-beständige Verglasung ausschließlich in Vollpolycarbonat 3-4 mm, glasklar
- Segmente wahlweise gekoppelt oder einzeln verschiebbar
- Klappe an der Frontwand, oder Lüftungsklappe (bis 90° hochklappbarer Gummi in 16 cm Höhe) in Rückwand, oder 1 seitliche Schiebetüre im höchsten Segment
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 7,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 0,71 – 1,24 m



Modell »Thermo«

ab € 8.490,-

Die Schwimmbadüberdachung "THERMO" ist niedrig, schmiegt sich in die Landschaft ein, und ist ein aus Polycarbonat Verglasung hergestellter Schwimmbadüberdachungstyp.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Natureloxiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Jede weitere RAL Farbe optional möglich
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- dicke dichte glasklare oder hellblaue Vollpolycarbonat-Platte 4 mm bzw. Polycarbonat Hohlkammerplatten-Verglasung 10 mm
- mit Panoramaklappe, Klappe mit Rahmen oder fixierter Stirn- und Endwand zusammen schiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Endwände abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 11,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 16,00 m

Höhe gemäß Breite

von 0,80 – 2,15 m



Modell »Thermo Plus«

ab € 10.490,-

Die Schwimmbadüberdachung „THERMO PLUS“ ist ein Schwimmbadüberdachungstyp mit erhöhtem Vorraum, wie beim Relax Querschnitt.

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert
- Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- 4 mm dicke dichte glasklare Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammen schiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar.
- Der Aufbau steht auf 14 mm flacher Schienenbahn.

Mögliche Breite

von 3,50 – 7,00m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00m

Höhe gemäß Breite

von 2,0/0,8 m – 2,45/1,3 m



Modell »Super«

ab € 8.990,-

Unsere Schwimmbadüberdachung "SUPER" wird als kreisbogenförmige Überdachung gefertigt. Diese Form ist ein gelungener Kompromiss zwischen einer niederen oder hohen Schwimmbadüberdachung, bei welcher man schon bequem durch eine Fronttüre einsteigen kann.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Natureloxiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A
- Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Türe/1 Klappe in Front- oder Rückwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 11,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 16,00 m

Höhe gemäß Breite

von 1,25 – 3,14 m



Modell »Super Plus«

ab € 10.490,-

Unsere Schwimmbadüberdachung „SUPER PLUS“ wird mit erhöhtem Vorraum und anschließenden niederen Segmenten bestehend aus Modell „SUPER“ gefertigt. Diese Form bietet genug Platz im Vorraum, geht jedoch optimal in das niedrigere Segment über.

- Stabiles formschönes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Natureloxiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A
- Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Türe/1 Klappe in Front- oder Rückwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 7,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 2,0/1,25 m – 2,45/2,1 m



Modell »Relax«

ab € 11.490,-

Unsere Schwimmbadüberdachung „RELAX“ wird in durchgehend erhöhter korbbogenförmigen Ausführung gefertigt. Dies garantiert eine ansprechende und harmonische Überdachungsform.

- Stabiles formschönes abgerundetes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarbe Alu-Natureloxiert
- Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 4,00 – 11,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 16,00 m

Höhe gemäß Breite

von 2,15 – 2,80 m



Modell »Active«

ab € 13.490,-

JETZT NEU: auch mit einer seitlichen Schiebetüre möglich! Dieses Modell wird nach Kundenwunsch genau nach Maß gefertigt

Unsere Schwimmbadüberdachung Modell „ACTIVE“ wird als erhöhte trapezförmige Überdachung gefertigt. Diese Form steht für einen geschmackvollen, eleganten Pavillon und bereichert nochmals Ihren attraktiv gestalteten Außenbereich.

- Stabiles formschönes abgerundetes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarbe Alu-Natureloxiert
- Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A
- Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 4,50 – 6,50 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00m

Höhe gemäß Breite

von 2,20 – 2,45 m



Modell »Fun«

ab € 11.490,-

Unsere Schwimmbadüberdachung Modell „FUN“ wird als einseitig erhöhte halbkorb-bogenförmige Überdachung gefertigt. Diese abgerundete tropfenförmige Ausführung ergibt eine außergewöhnliche Überdachungsform.

- Stabiles formschönes abgerundetes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarbe Alu-Natureloxiert
- Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A
- Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,50 – 6,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 2,25 – 2,40 m



Modell »Dimensio«

ab € 12.990,-

Unsere Schwimmbadüberdachung „DIMENSIO“ wird in asymmetrischer Ausführung gefertigt. Dadurch kann eine optimale Platznutzung im Innenbereich der Schwimmbadüberdachung, eventuell für Liegen etc., neben der steilen Seitenwand erfolgen.

- Stabiles formschönes abgerundetes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- 4 permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarbe Alu-Natureloxiert
- Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung wahlweise in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit) oder in Hohlkammer-Polycarbonat 10 mm, semitransparent
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 4,50 – 6,00 m

Mögliche Länge

von 4,00 – 12,00 m

Höhe gemäß Breite

von 2,25 – 2,4 m



TERRASSEN ÜBERDACHUNG

Modell »Terrasse«

ab € 9.990,-

Unsere Überdachung Modell „TERRASSE“ wird mit hochgebauter oben eckiger gerader steilen Seitenwand in Halbtrapez-Durchschnitt gefertigt. Diese Überdachung steht für eine günstige Alternative zu einem klassischen Wintergarten und kann bequem in den Frühjahr-, Sommer- und Herbstmonaten genutzt werden. Zusätzlich eignet sich diese Form auch für nahe an eine Mauer gebaute Pools.

- Extrem starkes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- Wandschiene mit Wasserrinne
- permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Naturel oxidiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung ausschließlich in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit)
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 2,75 – 8,00 m

Mögliche Länge

von 2,00 – 10,60 m

Höhe gemäß Breite

von 1,50 – auf Anfrage



TERRASSEN ÜBERDACHUNG

Modell »Balkon«

ab € 10.590,-

Unsere Überdachung Modell „BALKON“ wird mit hochgebauter oben abgerundeter steilen Seitenwand in Halb-Halbkorbogen-Durchschnitt gefertigt. Diese Überdachung steht für eine günstige Alternative zu einem klassischen Wintergarten und kann bequem in den Frühjahr-, Sommer- und Herbstmonaten genutzt werden. Zusätzlich eignet sich diese Form auch für nahe an eine Mauer gebaute Pools

- Extrem starkes Aluminiumprofil
- Begehbare 14 mm Superflachschiene mit strukturierter rutschhemmender Oberfläche
- Wandschiene mit Wasserrinne
- permanente Sturmsicherungen in jedem Segment
- Rostfreie säurebeständige Verbindungselemente
- Standardprofilfarben wahlweise Alu-Naturelxiert oder RAL 71334 Anthrazit grau strukturiert
- Komfortable Segmentarretierungen zur exakten Endpositionierung
- Verschleißfeste POM-Rollen mit Edelstahl V4A Kugellager garantieren einfaches Verschieben der Schwimmbadüberdachung
- Dichtungsmaterial aus UV-beständigem Silikongummi
- UV-beständige Verglasung ausschließlich in Polycarbonat 4 mm, glasklar (höchste Elastizität und Bruchfestigkeit)
- Wahlweise 1 Dreh- bzw. Schiebetüre oder 1 Klappe in Frontwand
- Front- und Rückwand komplett abnehmbar

Mögliche Breite

von 3,25 – 8,00 m

Mögliche Länge

von 2,00 – 10,60 m

Höhe gemäß Breite

von 1,50 – auf Anfrage



EINEN SCHRITT VORAUSS DURCH


modernste Technik

Unsere Schwimmbadüberdachungen sehen nicht nur top aus, sie überzeugen auch durch hochwertige Verarbeitung und den besten Materialien.



Versteckte Arretierung

Die bewegbaren Arretierungen der Schwimmbadüberdachungen sind versteckt und automatisch, leicht zu bedienen und auf Wunsch mit Schlüssel verschließbar.

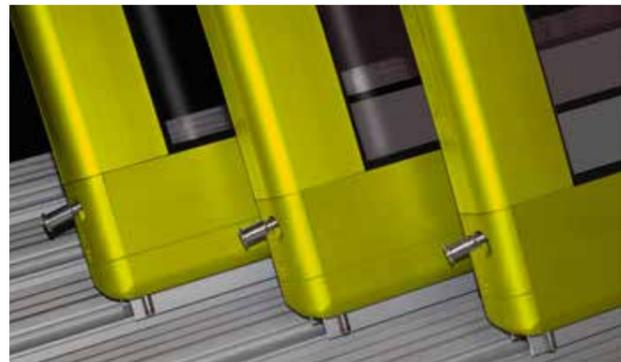

Abgerundete Profile

Die Firma WINPOOL legt besonderen Wert auf die Planung der Profile. Unsere Schwimmbadüberdachungen bestehen aus Aluminiumprofilen, die ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.




Unsere extra flachen Schienen

Unsere Schienenbahntypen (2-3-4-5-6-7 läufig) sind 14 mm hoch und bis zu 6 m aus einem stranggepresstem Aluminiumstück. Bei Schienenbahnen die länger als 6 m sind, wird dies mit Verbindungsstücken lückenlos zusammengebaut. Gemütlich begehbar mit rutschfester Oberfläche, denn das ist sehr wichtig, wenn man mit nassem Fuß auf die Schiene tritt.



Rollen mit Kugellagern

Die Rollen der Segmente der Schwimmbadüberdachungen sind an beiden Seiten mit Kugellagern mit Staubschutz versehen, deshalb sind unsere Überdachungen sehr leicht zu bewegen und weisen eine lange Lebensdauer auf.

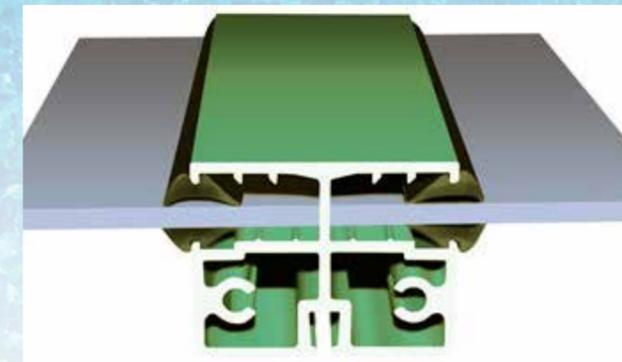

Flexible Verglasung

Die Materialien der Verglasungen bei den Schwimmbadüberdachungen sind zwischen ein- (bei Doppelstegverglasungen) oder zweiseitigen (bei naturklarer Polycarbonatverglasung) Silikon-Gummidichtungen eingebaut. Dies führt zu einer optimalen Wärmedämmung und Flexibilität bei Temperaturunterschieden.



Kontakt

Am See 11, 3011 Untertullnerbach

Telefon: 0664 794 35 92

info@winpool.at | www.winpool.at